

CARTOGRAPHIE STRATÉGIQUE DU BRUIT SUR LA COMMUNE DE BOISSISE LA BERTRAND

RESUMÉ NON TECHNIQUE ET DIAGNOSTIC DE L'ENVIRONNEMENT SONORE

PRÉAMBULE

La Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement demande à toutes les grandes aires urbaines de réaliser, à brève échéance, une cartographie stratégique du bruit sur leur territoire.

Suite à la transposition de cette Directive en France (ordonnance ratifiée par la loi du n°2005-1319 du 26 octobre 2005), les textes de référence sont notamment ¹:

- Le décret n°2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement et modifiant le code de l'urbanisme,
- L'arrêté du 4 avril 2006 faisant suite à ce décret,
- Les articles L.572-1 à L.572-11 du Code de l'Environnement (chapitre II : évaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement),
- La circulaire du 7 juin 2007 précisant les conditions d'élaboration des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement.

L'objectif des cartes de bruit est principalement d'établir un référentiel, à l'échelle de grands territoires, qui puisse servir de support aux décisions d'amélioration ou de préservation de l'environnement sonore.

Les cartes de bruit stratégiques visent à donner une représentation de l'exposition au bruit des populations, vis-à-vis des infrastructures de transport (routier, ferroviaire, aérien) et des installations industrielles classées, soumises à autorisation (ICPE-A). Les autres sources de bruit, à caractère plus ou moins fluctuant, local ou évènementiel ne sont pas représentées sur ce type de document.

¹ Pour toute précision complémentaire sur la Directive Européenne et les textes de référence Français, voir plaquette « *la directive sur le bruit dans l'environnement : plus qu'une obligation, une opportunité* », éditée par le Centre d'Information et de Documentation sur le Bruit (CIDB, 01 47 64 64 64, www.bruit.fr).

Les cartes de bruit sont des documents d'information, non opposables. En tant qu'outil (modèle informatique), les cartes seront exploitées pour établir un diagnostic global ou analyser des scénarios ; le niveau de précision est adapté à un usage d'aide à la décision et non de dimensionnement de solution technique ou pour le traitement d'une plainte.

Conformément aux textes, les cartes de bruit comportent, outre des documents graphiques (cartes de différents types figurant dans l'atlas de cartes de bruit) :

- un résumé non technique présentant les principaux résultats et un exposé sommaire de la méthodologie d'élaboration des cartes,
- une estimation de l'exposition au bruit des personnes vivant dans les bâtiments d'habitation d'une part et des établissements d'enseignement et de santé d'autre part.

Ce document présente, pour la commune de Boissise-la-Bertrand, ces éléments accompagnant les cartes de bruit : résumé non technique et synthèse des calculs d'exposition au bruit des populations et des établissements sensibles.

Il constitue ainsi un **diagnostic de l'environnement sonore global du territoire**, déduit de l'exploitation des cartes, vis-à-vis des 4 types de sources considérées (bruit routier, ferroviaire, aérien et industriel), ainsi que du cumul de ces sources (bruit global).

Nota : la commune de Boissise-la-Bertrand fait partie de la Communauté d'Agglomération de Melun Val de Seine.

Cette commune n'est pas soumise aux obligations réglementaires (car hors territoire de l'unité urbaine de Paris), mais elle est intégrée au périmètre d'étude au titre de son appartenance à l'EPCI Melun Val de Seine.

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

La réalisation du référentiel cartographique s'appuie sur l'exploitation d'outils informatiques (SIG, bases de données, logiciel de calculs acoustiques), mais aussi sur de nombreux échanges avec les services de l'Etat, les gestionnaires des infrastructures de transports, les communes, Bruitparif, etc., au travers d'un comité technique et d'un comité de pilotage fédérés par le Conseil Général de Seine-et-Marne.

Ce travail a été réalisé entre mars et octobre 2008 par la société ACOUPHEN ENVIRONNEMENT. L'ensemble de la mission était piloté par le Conseil Général de Seine-et-Marne (Direction de l'Eau et de l'Environnement, service Déchets-Bruit-Air) pour le compte des « autorités compétentes » concernées dans le département (communes ou EPCI), dans le cadre de conventions de partenariats établies avec chacune d'elles.

Les grandes étapes de réalisation de cartes de bruit, au sens des textes issus de la Directive Européenne, sont :

- Le recueil et le traitement des données, de nature acoustique (par nature de sources), géographique ou socio-démographique,
- Leur structuration en bases de données géoréférencées, et leur validation après les éventuelles hypothèses ou estimations complémentaires nécessaires,
- La réalisation des calculs et leur exploitation (analyses croisées entre données de bruit et données de population),
- L'édition des cartes et des documents associés.


La méthodologie mise en œuvre suit globalement les recommandations du guide du CERTU² pour l'élaboration des cartes stratégiques du bruit en agglomération.

Pour toute précision d'ordre technique sur le déroulement de la démarche appliquée aux communes et EPCI de Seine-et-Marne, se reporter au *rapport de synthèse* transmis par ACOUPHEN ENVIRONNEMENT à l'ensemble des partenaires, qui présente de manière détaillée le contenu des différentes étapes de travail.

Le schéma page suivante présente sommairement la démarche méthodologique mise en œuvre pour l'élaboration des cartes.

² Guide du CERTU « comment réaliser les cartes de bruit stratégiques en agglomération » édité par le CERTU (04 72 74 58 00, www.certu.fr)

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE POUR LA RÉALISATION DES CARTES STRATÉGIQUES DU BRUIT :

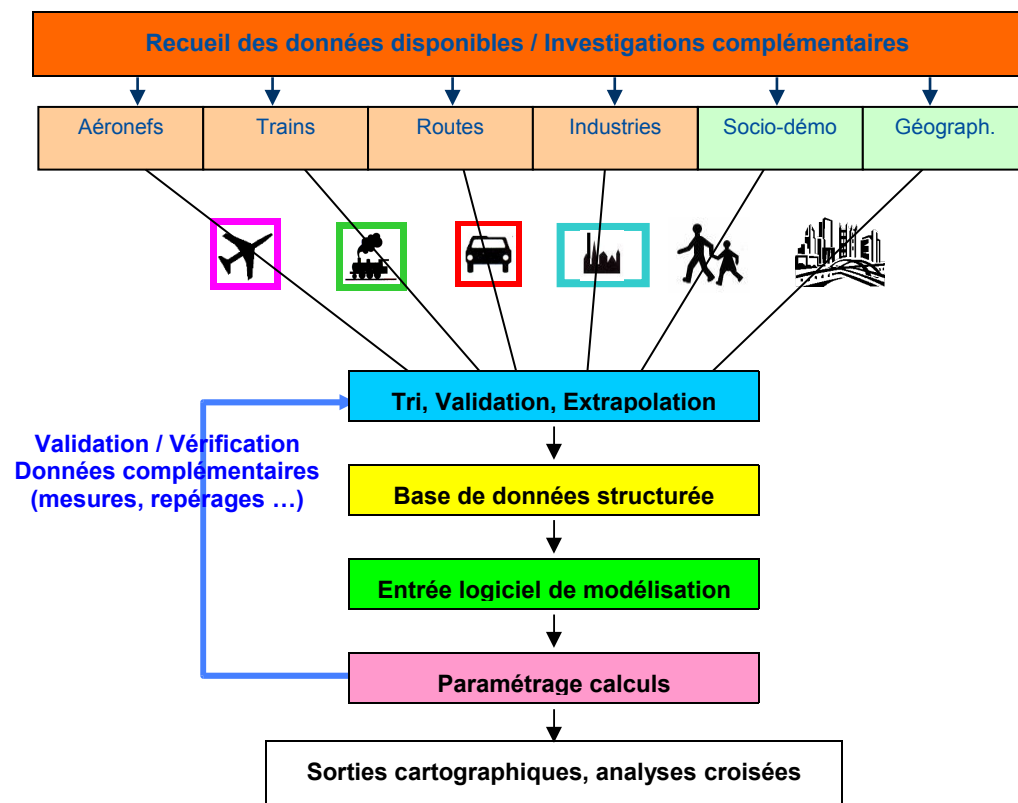

Les données utilisées (topographie, bâti, trafics routiers et ferroviaires, localisation des ICPE, etc.) sont les données numériques disponibles au moment de la structuration des bases de données, exploitées en entrée du modèle cartographique (mai 2008). Néanmoins, ces données ont été complétées par quelques hypothèses ou valeurs forfaitaires lorsque nécessaire (cas des trafics sur voiries communales par exemple).

Les données utilisées pour le calcul des cartes en « situation de référence » (situation faisant l'objet des analyses d'exposition des populations et des bâtiments sensibles) sont celles :

- des années 2004 à 2006 pour le calcul du bruit routier,
- de l'année 2005 pour le calcul du bruit ferroviaire des voies RFF et 2007 pour la voie RATP,
- de l'année 2007 pour le calcul du bruit industriel,
- des années 2005-2006 pour la représentation du bruit aérien.

Les cartes sont réalisées à partir des données disponibles au moment de leur établissement mais elles sont destinées à évoluer : intégration de nouvelles données, mises à jour à minima tous les 5 ans...

Un échantillonnage de mesures acoustiques *in situ*, ciblées en quelques points, a été effectué parallèlement aux calculs informatiques afin de « calibrer » le modèle et conforter le choix de certaines hypothèses.

Le logiciel de calculs acoustiques utilisé est Cadna-A (version 3.7), interfacé avec le SIG Arcview (version 9.2).

CARTOGRAPHIES DU BRUIT

Conformément aux textes, les différents types de cartes réalisés (voir atlas des cartes) représentent :

- une « situation de référence » (cartes dites de type A),
- les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le Préfet de Seine-et-Marne, selon le classement sonore des voies routières et ferroviaires (cartes de type B),
- les zones où les niveaux sonores calculés dépassent potentiellement les valeurs limites réglementaires (cartes de type C),
- le cas échéant, des cartes d'évolution connue ou prévisible des niveaux de bruit dans des secteurs faisant l'objet de projets structurants (cartes de type D).

Les cartes de bruit sont réalisées pour les 2 indicateurs réglementaires L_N et L_{DEN} , à l'échelle 1:10000, pour chacune des sources de bruit ainsi que pour le bruit global (cumul des sources).

Les niveaux de bruit sont calculés à 4m de hauteur par rapport au sol.

Les indicateurs de niveau sonore représentés sont exprimés en dB(A) mais ils traduisent une notion de gêne globale ou de risque pour la santé :

- Le L_{DEN} est le niveau d'exposition au bruit durant **24 heures** : il est composé des indicateurs « Lday, Levening, Lnight », niveaux sonores moyennés sur les périodes 6h-18h, 18h-22h et 22h-6h, auxquels une « pondération » est appliquée sur les périodes sensibles du soir (+ 5 dB(A)) et de la nuit (+ 10 dB(A)), pour tenir compte des différences de sensibilité au bruit selon les périodes.
- Le L_N est le niveau d'exposition au bruit **nocturne** : il est associé aux risques de perturbations du sommeil.

Dans un souci de cohérence, il a été choisi de représenter les 2 indicateurs L_{DEN} et L_N selon la même échelle de couleur, allant de < 50 à >75 dB(A), par pas de 5 dB(A) :

Niveaux sonores	Couleur
Inférieurs à 50 dB(A)	
50 à 55 dB(A)	
55 à 60 dB(A)	
60 à 65 dB(A)	
65 à 70 dB(A)	
70 à 75 dB(A)	
Supérieurs à 75 dB(A)	

SYNTHÈSE DES RESULTATS D'EXPOSITION AU BRUIT

Les données globales relatives à la commune de Boissise-la-Bertrand, présentées dans les tableaux de synthèse pages suivantes, proviennent de l'exploitation des cartes de bruit en situation de référence (cartes de type A).

Conformément aux textes, les résultats sont exprimés en termes de **nombre d'habitants** (arrondis à la centaine) et **nombre d'établissements d'enseignement ou de santé**, exposés aux différents intervalles de niveaux de bruit de 5 en 5 dB(A), pour les 2 indicateurs L_{DEN} et L_N .

Le tableau ci-dessous indique une correspondance entre l'échelle des niveaux sonores, un type d'ambiance et la nature de la sensation potentiellement perçue ainsi que l'effet induit en termes d'intelligibilité de la parole (les couleurs ne sont ici qu'illustratives).

Ces éléments ne sont évidemment présentés qu'à *titre indicatif*, la perception du bruit ayant un fort aspect subjectif et dépendant du contexte local ou temporel.

Sensation	Niveau Sonore	Ambiance	Conversation
Insupportable	>90	marteau-piqueur, moto à 2 m	Impossible
Très gênant	90 dB(A)	passage d'un poids lourd sur autoroute à 10m	En criant
Gênant	80 dB(A)	niveau moyen en bord d'autoroute à fort trafic	Difficile
Très bruyant	70 dB(A)	rue animée (bruyante)	En parlant fort
Bruyant	65 dB(A)	rue de desserte en ville	
Relativement calme	60 dB(A)	conversation normale, ou petite route à 30m	A voix normale
Bruit de fond Calme	45 dB(A)	intérieur d'un appartement	
Très calme	30 dB(A)	ambiance calme en milieu rural	A voix basse
Silence	10 dB(A)	studio d'enregistrement	

Il est généralement admis qu'en milieu urbain, un environnement sonore moyen à moins de 65 dB(A) en L_{DEN} et moins de 60 dB(A) en L_N peut être considéré comme relativement acceptable.

Remarque importante : *la méthode de calcul de l'exposition au bruit des populations et des équipements sensibles conduit à une forte surestimation des résultats. Ainsi :*

- *Les données suivantes traduisent une estimation des populations ou bâtiments potentiellement exposés au bruit et non des données d'exposition réelle. Ces données devront donc être affinées dans la démarche d'élaboration du plan de prévention du bruit avant toute décision opérationnelle.*
- *Ces données sont à interpréter de manière globale et relative (pour analyses comparatives, hiérarchisation ...), et non en valeur absolue.*

SYNTHESE DES CLASSES D'EXPOSITION AU BRUIT DE LA POPULATION

Commune : Boissise la Bertrand

Population : 889



Nombre d'habitants exposés au bruit

Classes d'exposition - Lden

Population exposée	Bruit routier		Bruit ferroviaire		Bruit industriel		Bruit aérien		Bruit Global	
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%
A moins de 50 dB(A)	0	5%	0	1%	900	100%	900	100%	0	0%
Entre 50 dB(A) et 55 dB(A)	300	35%	400	40%	0	0%	0	0%	100	8%
Entre 55 dB(A) et 60 dB(A)	300	33%	400	40%	0	0%	0	0%	400	42%
Entre 60 dB(A) et 65 dB(A)	200	24%	200	17%	0	0%	0	0%	300	34%
Entre 65 dB(A) et 70 dB(A)	0	3%	0	1%	0	0%	0	0%	100	16%
Entre 70 dB(A) et 75 dB(A)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
A plus de 75 dB(A)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

Classes d'exposition - Ln

Population exposée	Bruit routier		Bruit ferroviaire		Bruit industriel		Bruit aérien		Bruit Global	
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%
A moins de 50 dB(A)	600	72%	500	52%	900	100%	900	100%	300	31%
Entre 50 dB(A) et 55 dB(A)	200	25%	300	35%	0	0%	0	0%	400	43%
Entre 55 dB(A) et 60 dB(A)	0	2%	100	13%	0	0%	0	0%	200	26%
Entre 60 dB(A) et 65 dB(A)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Entre 65 dB(A) et 70 dB(A)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Entre 70 dB(A) et 75 dB(A)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
A plus de 75 dB(A)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

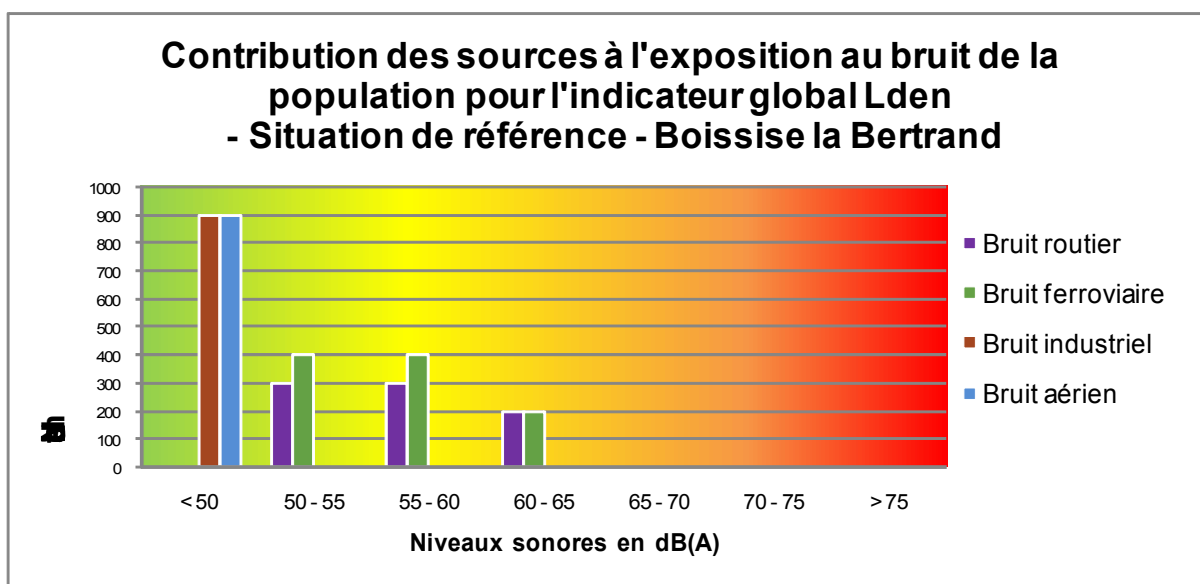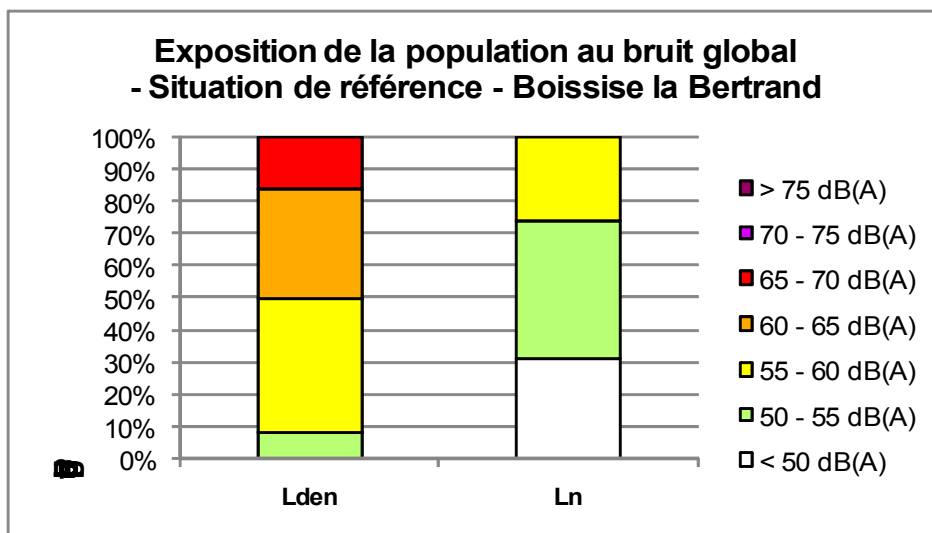

Commentaires sur l'exposition au bruit de la population de Boissise-la-Bertrand :

Les données globales montrent que la commune de Boissise-la-Bertrand est relativement épargnée en termes de nuisances sonores vis-à-vis des sources considérées : 84% de la population est potentiellement exposée à des niveaux de bruit inférieurs à 65 dB(A) pour l'indicateur L_{DEN} et la totalité de la population est potentiellement exposée à des niveaux de bruit inférieur à 60 dB(A) pour la période nocturne.

Seuls les bruits routier et ferroviaire sont présents sur le territoire, de manière équilibrée. Ils ne touchent qu'un nombre limité d'habitants, principalement dans la partie sud de la commune, exposée au bruit de la RD 39 et du RER D longeant la commune de Boissise-le-Roi.

La population n'est pas exposée aux bruits industriels et aériens, du moins au sens des critères de représentation cartographique pris en considération dans le cadre de l'application de la Directive Européenne.

SYNTHESE DES CLASSES D'EXPOSITION AU BRUIT DES ETABLISSEMENTS SENSIBLES

Commune : Boissise la Bertrand

Etablissements sensibles : 1

Nombre d'établissements sensibles exposés au bruit

Classes d'exposition - Lden

Etablissement exposé	Bruit routier			Bruit ferroviaire			Bruit industriel			Bruit aérien			Bruit Global		
	Scolaire	Santé	Total	Scolaire	Santé	Total	Scolaire	Santé	Total	Scolaire	Santé	Total	Scolaire	Santé	Total
A moins de 50 dB(A)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Entre 50 dB(A) et 55 dB(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entre 55 dB(A) et 60 dB(A)	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entre 60 dB(A) et 65 dB(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Entre 65 dB(A) et 70 dB(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entre 70 dB(A) et 75 dB(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A plus de 75 dB(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Classes d'exposition - Ln

Etablissement exposé	Bruit routier			Bruit ferroviaire			Bruit industriel			Bruit aérien			Bruit Global		
	Scolaire	Santé	Total	Scolaire	Santé	Total	Scolaire	Santé	Total	Scolaire	Santé	Total	Scolaire	Santé	Total
A moins de 50 dB(A)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Entre 50 dB(A) et 55 dB(A)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Entre 55 dB(A) et 60 dB(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entre 60 dB(A) et 65 dB(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entre 65 dB(A) et 70 dB(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entre 70 dB(A) et 75 dB(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A plus de 75 dB(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Commentaires sur l'exposition au bruit des établissements sensibles de Boissise-la-Bertrand :

Le seul établissement sensible recensé sur la commune de Boissise-la-Bertrand (école) est relativement épargné des bruits d'origine routière et ferroviaire (moins de 60 dB(A) pour chacun d'eux en L_{DEN}). L'exposition globale de l'établissement se situe néanmoins dans l'intervalle 60-65 dB(A), en L_{DEN}.

ANALYSE DES DÉPASSEMENTS

Le tableau suivant, établi à partir des cartes de type C, précise le nombre d'habitants (arrondis à la centaine) et le nombre d'établissements d'enseignement ou de santé, potentiellement exposés à des niveaux de bruit **dépassant les valeurs limites** fixées par les textes (arrêté du 4 avril 2006).

Pour les secteurs dans lesquels ces valeurs limites seraient éventuellement dépassées, le plan de prévention du bruit devra affiner le diagnostic et, le cas échéant, fixer des objectifs de réduction du bruit.

Ces valeurs limites sont rappelées dans le tableau, par type de source et d'indicateur.

Nota : la remarque précédente relative à la surévaluation des résultats d'exposition au bruit et aux précautions d'usage qui en découlent, reste applicable.

SYNTHESE DES DEPASSEMENTS DES VALEURS LIMITES

Commune : Boissise la Bertrand

Population : 889

Etablissements sensibles : 1

Population et établissements sensibles exposés à des dépassements de valeurs limites

	Bruit routier	Bruit ferroviaire	Bruit industriel	Bruit aérien
Lden: Valeurs limites en dB(A)	68	73	71	55
Nb d'habitants	0	0	0	0
Nb d'établissements d'enseignement	0	0	0	0
Nb d'établissements de santé	0	0	0	0
Ln: Valeurs limites en dB(A)	62	65	60	X
Nb d'habitants	0	0	0	x
Nb d'établissements d'enseignement	0	0	0	x
Nb d'établissements de santé	0	0	0	x

X : il n'est pas défini de seuil réglementaire pour le bruit aérien en période nocturne

Commentaires sur les dépassements des valeurs limites de bruit sur la commune de Boissise-la-Bertrand :

- L'analyse ne montre aucun dépassement de valeurs limites vis-à-vis des sources considérées, y compris pour les bruits routiers et ferroviaires présents dans la partie sud de la commune.

SYNTHESE DES RESULTATS DES CARTES DE BRUIT DE BOISSISE-LA-BERTRAND

Globalement, le constat effectué indique que l'environnement sonore de la commune de Boissise la Bertrand est relativement modéré, notamment dans le bourg, épargné des principales nuisances sonores impactant partiellement le territoire au sud (RD 39, RER D). Aucun dépassement de valeur limite n'est observé.